


EIGENSCHAPPEN

- Stille werking
- Inclusief filter
- Plenums optioneel leverbaar
- Hoge statische druk

SAMSUNG

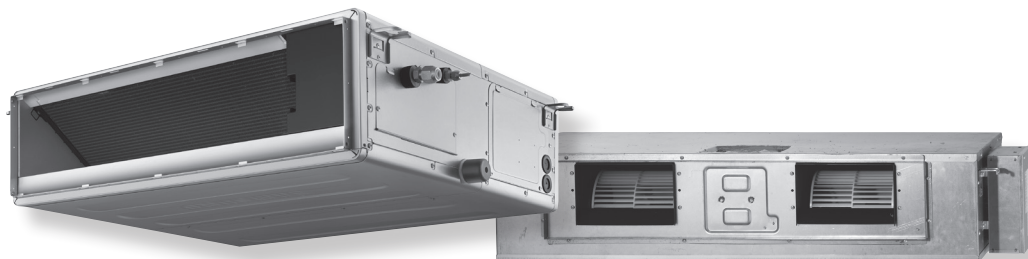

DVM S Kanaal HSP

Binnendeel		AM112HNHPKH/EU	AM128HNHPKH/EU	AM140HNHPKH/EU	AM220FNHDEH/EU	AM280FNHDEH/EU
Filter		long life filter	long life filter	long life filter	exclusief*	exclusief*
Bediening via Wifi		optioneel**	optioneel**	optioneel**	optioneel**	optioneel**
Koelen	W	11.200	12.800	14.000	22.400	28.000
Verwarmen	W	12.500	13.800	16.000	25.000	31.500
Luchtvolume laag	m3/uur	1.320	1.680	1.680	2.820	3.480
Luchtvolume hoog	m3/uur	2.100	2.100	2.340	3.480	4.320
Ext. statische druk	Pa	61~196	61~196	61~196	48~245	48~275
Spanning	V/Fase/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Nom. Stroom	A	1,20	2,58	3,00	3,80	5,90
Opgen. Vermogen	W	205	333	385	530	790
Aders voeding	binnen	3	3	3	3	3
Aantal aders	BI/BU	2x0,8	2x0,8	2x0,8	2x0,8	2x0,8
Communicatie		NASA	NASA	NASA	NASA	NASA
Geluidsdruk niveau laag	dB(A)	32	32	32	41	43
Geluidsdruk niveau hoog	dB(A)	38	39	40	45	48
Geluidsvermogen	dB(A)	63	63	65	76	79
Koudemiddel	type	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Vloeistof leiding	inch	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Zuiggas leiding	inch	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"	7/8"
Inspuiting	EEV	intern	intern	intern	intern	intern
Breedte	mm	1.300	1.300	1.300	1.240	1.240
Diepte	mm	700	700	700	1.040	1.040
Hoogte	mm	300	300	300	470	470
Gewicht	kg	46,5	46,5	46,5	89,0	89,0
Plenum aanzuig	(optie)	APHOD-4/250	APHOD-4/250	APHOD-4/250	APHHH-4/315	APHHH-4/315
Plenum uitblaas	(optie)	UPHOD-4/250	UPHOD-4/250	UPHOD-4/250	UPHHH-4/315	UPHHH-4/315
Condenswaterpomp	intern (optie)	MDP-G075SQ	MDP-G075SQ	MDP-G075SQ	MDP-N047SNC1D	MDP-N047SNC1D
Condenswaterpomp	extern (optie)	MDP-G075SP	MDP-G075SP	MDP-G075SP		

* Let op: filter niet standaard meegeleverd

** Voor bediening via WiFi van een model met NASA communicatie dient een WiFi-kit, de MIM-H03N te worden geïnstalleerd. Hiermee zijn max. 16 binneneenheden aan te sturen (beschikbaar eind 2015).

